

13 à  
32 Tonnes

# FENDEUSES DE BÛCHES La VOSGIENNE

Caractéristiques au dos

Vérin rétractable



Matériel  
conçu & fabriqué  
dans nos  
ateliers

OPTION  
TREUIL

Fin de course  
réglable



GAIN DE TEMPS  
remontée  
semi-automatique

COMMANDE  
BI-MANUELLE  
2 VITESSES

CE

Matériel conforme  
à la réglementation  
européenne

Modèle H.E.  
livré avec  
le CARDAN  
et l'HUILE

PINCE-BÛCHES  
&  
BARRES DE  
PROTECTION

Groupe  
Hydraulique



Bras lève-bûches



Guidage  
du coin sur plaque  
**BRONZE**

Les +

## CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

- Puissance de 13 à 32 tonnes
- Diamètre de la tige du vérin plus important
  - Solidité accrue & remontée plus rapide
- Double vitesse de descente du vérin
  - Approche rapide, vitesse lente plus de puissance
- Remontée du coin automatique, gain de temps
  - Réglage en hauteur par fin de course
- Flexibles double tresse protégés
- Groupe hydraulique de grande capacité

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Dégagement de 1.15 m à 1.20 m
- Commande bi-manuelle
  - Sécurité maximale
- Châssis mécano-soudé robuste
  - Table avec plateau tournant
- Coin plus long, avec lame tranchante
  - Guidage sur plaque BRONZE avec graisseurs
- Attelage 3 points N°1 et N°2
- Vérin rétractable

LA VOSGIENNE	Prise d'huile tracteur				Groupe hydraulique indépendant			
	V 13	V 16	V 21	V 26	V 15 HE	V 19 HE	V 25 HE	V 32 HE
<b>Puissance en tonnes</b>	13 T.	16 T.	21 T.	26 T.	15 T.	19 T.	25 T.	32 T.
<b>Capacité de fendage</b>	1.15 m	1.20 m	1.20 m	1.20 m	1.15 m	1.20 m	1.20 m	1.20 m
<b>Longueur du coin</b>	250 mm	300 mm	300 mm	350 mm	250 mm	300 mm	300 mm	350 mm
<b>Vérin Alésage / Tige Chrome Course de vérin</b>	90 x 60 1.10 m	100 x 70 1.15 m	115 x 80 1.15 m	130 x 80 1.15 m	90 x 60 1.10 m	100 x 70 1.15 m	115 x 80 1.15 m	130 x 80 1.15 m
<b>Débit de la pompe à 540 trs/minute Capacité du réservoir</b>	Pompe du TRACTEUR livré avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2				40 L/min 35 litres	47 L/min 50 litres	54 L/min 60 litres	60 L/min 60 litres
<b>Dimensions de la table</b>	500 x 700				600 x 750			
<b>Poids</b>	330 Kg	430 Kg	470 Kg	580 Kg	460 Kg	540 Kg	640 Kg	680 Kg
<b>Livré avec 2 coupleurs à clapet mâle 1/2</b>					<b>Livré avec le CARDAN et l'HUILE</b>			


2 vitesses de descente : **Rapide** "approche"

**Lente** "travail"

**DUO GARAGE**  
VALMET Service  
2732 SAULES  
Tél. 032 481 25 81 Fax 032 481 40 77

**Option :**

Treuil hydraulique V16.21.26 V19.25.32 HE

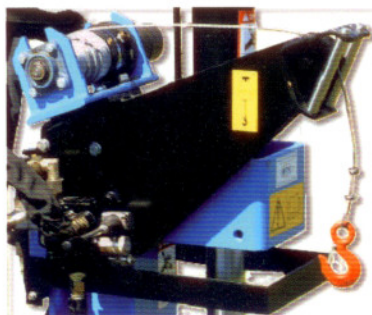

A commande manuelle :

A Radio commande :

Equipement standard :

Réglage de la vitesse  
Câble lg 15 m

**Pince autoserrante 750 mm**



**Coin x 4**

