



FENDEUSES DE BÛCHES VERTICALES

FA


Matériel conforme
à la réglementation
européenne

**VERIN
RETRACTABLE**

**DIAMETRE
de tige du vérin
plus important**

**PINCE-BÛCHES
&
Barres de
Protection**

**OPTION
Lève-bûches**

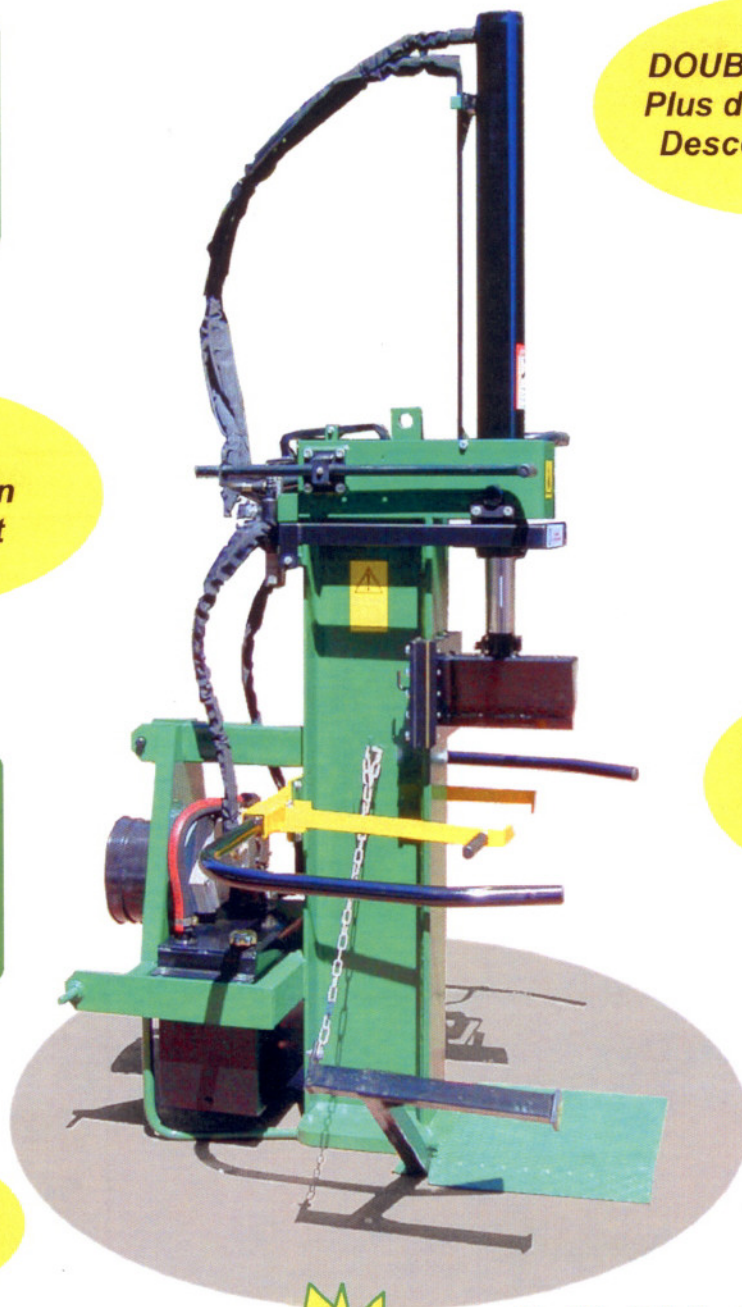

DOUBLE VITESSE
Plus de rendement
Descente Rapide

**FIN
de COURSE**
réglable
sur la montée

CHASSIS ROBUSTE
dégagement
1.15 m

GUIDAGE
avant sur plaque
BRONZE

Modèle H.E. livré avec CARDAN et HUILE

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

- * Puissance de 13 à 22 tonnes
- * Diamètre de tige du vérin plus important
 - Solidité accrue & remontée plus rapide
- * Double vitesse de descente du vérin
 - Approche rapide, vitesse lente plus de puissance
- * Remontée du coin automatique, gain de temps
 - Réglage en hauteur par fin de course
- * Flexibles double tresse protégés
- * Groupe hydraulique avec huile et cardan
 - Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis -

Les +

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- * Dégagement de 1.15 m
- * Commande bimanuelle sur l'avant
 - Evite les aller retour de coté
- * Chassis mécano-soudé robuste
- * Coin plus long, avec lame tranchante
 - Adaptation rapide du coin par 4 (option)
- * Table antidérapante
- * Vérin rétractable
- * Attelage 3 points

F. A.	Pompe du tracteur avec coupleurs			Groupe hydraulique indépendant 540 Trs / Min		
MODELES	FA 13	FA 16	FA 18	FA 15 HE	FA 19 HE	FA 22 HE
Puissance en tonnes	13 T.	16 T.	18 T.	15 T.	19 T.	22 T.
Capacité de fendage	1.15 m	1.15 m	1.15 m	1.15 m	1.15 m	1.15 m
Longueur du coin	250 mm	300 mm	300 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Vérin Alésage / Tige	90 / 60	100 / 70	110 / 80	90 / 60	100 / 70	110 / 80
Course de vérin	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Débit de la pompe Capacité du réservoir	Pompe du tracteur Livrée avec 2 coupleurs mâle 1/2			38 L / min 35 litres	42 L / min 50 litres	52 L / min 50 litres
				Livré avec CARDAN et HUILE		
Dimensions de la table	500 X 620	500 mm X 700 mm		500 X 620	500 mm X 700 mm	
Chassis	IPE 270	IPE 300	IPE 300	IPE 270	IPE 300	IPE 300
Poids	280 kg	340 kg	470 kg	400 kg	450 kg	550 kg


OPTIONS :

Bras Léve bûches	Coin x 4	Pince pour treuil
 <p>TABLE antidérapante</p>		

VOTRE INTERLOCUTEUR :

DUO GARAGE
VALMET Service
2732 SAULES
 Tél. 032 481 25 81 Fax 032 481 40 77

TREUIL HYDRAULIQUE FA 16 / 18 & FA 19 / 22 HE

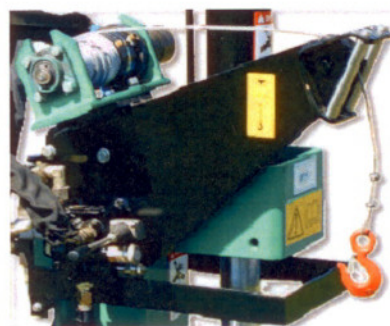

**A commande manuelle
ou à Radio commande:**

Équipement standard :
Réglage de la vitesse
Cable lg 15 m